


ONDA QUADRA PARI : sviluppo in Serie di FOURIER

1° CIRCUITO : SOMMATORE INVERTENTE (G = - 1) + AMPLI INVERTENTE (G = - 1)

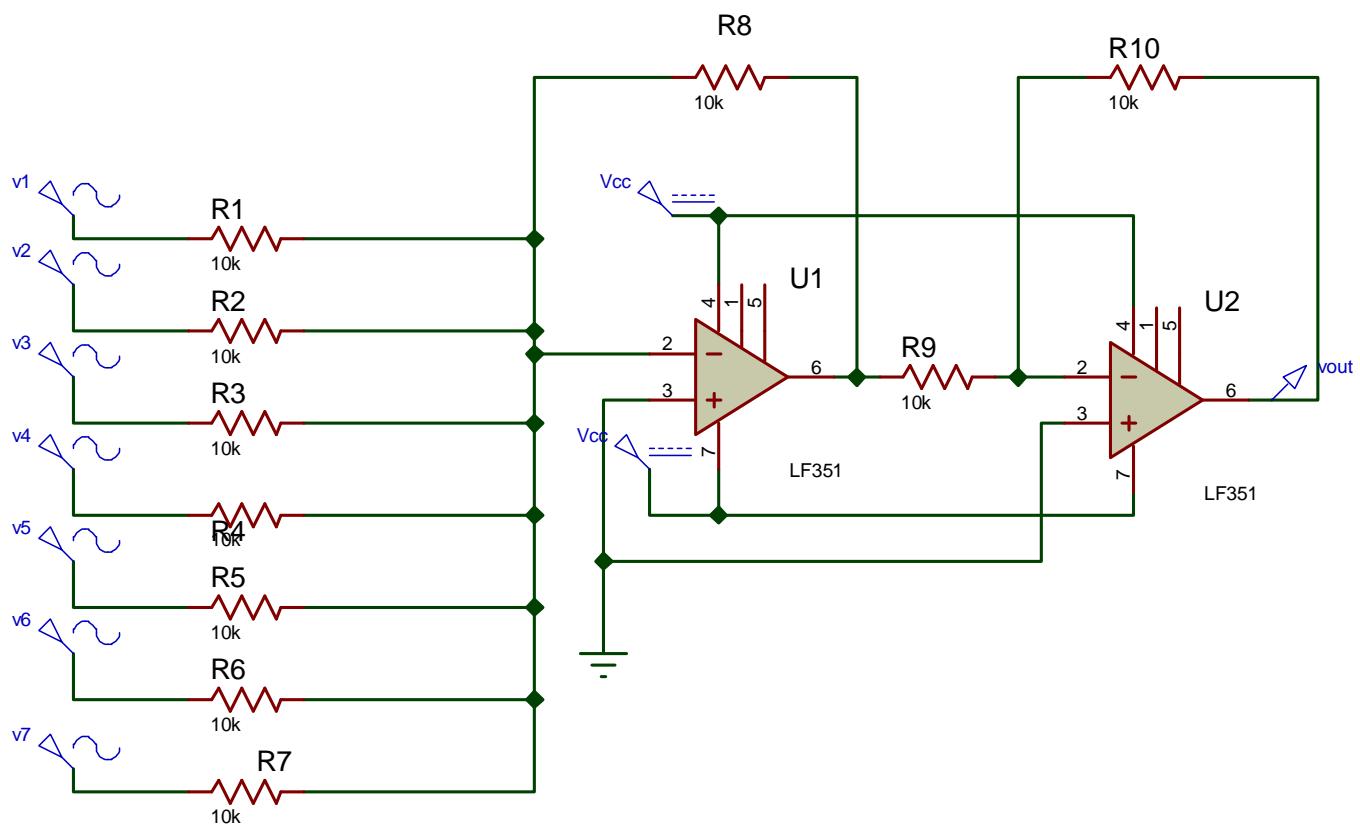

- L'onda quadra è ottenibile sommando infinite **armoniche**, di frequenza multipla della **fondamentale**, che coincide con quella dell'onda quadra (in questo caso 1000 [Hz])
- Le armoniche sono **coseni**, la cui ampiezza max (B_k) è data dalla formula :

$$\begin{aligned}
 B_k &= 2 V_{pp} \tau / T * \sin(k\pi\tau / T) \\
 &= \sin(k\pi / 2) / k\pi / 2 = \\
 &= 2 / k\pi * \sin(k\pi / 2)
 \end{aligned}$$

$$B_1 = 0,64 \quad B_9 = 0,07$$

$$B_3 = -0,21 \quad B_{11} = -0,056$$

$$B_5 = 0,13 \quad B_{13} = 0,049$$

$$B_7 = -0,09$$

Perciò :

$$v_{\text{out}}(t) = 0,64 \cos(2\pi 1000t) - 0,21 \cos(2\pi 3000t) + 0,13 \cos(2\pi 5000t) + \\ - 0,09 \cos(2\pi 7000t) + 0,07 \cos(2\pi 9000t) - 0,056 \cos(2\pi 11000t) + \\ + 0,049 \cos(2\pi 13000t) + \dots$$

